



Technisches Datenblatt / technical datasheet:




Paris

gültig / valid
von / from: 05.05.2020
bis / to:

	Einheit measure	Paris 120	Paris 140
Rohbaumaß rough opening size	[mm]	1.200 x 1.250	1.400 x 1.450
Außenradius outside radius	[mm]	600	700
Geschoßhöhe max. floor to floor height max.	[mm]	3.090	3.090
Auftrittstiefe tread depth	[mm]	180	172
Steigung rise	[mm]	220 - 238	220 - 238
freie Durchgangsbreite free passage width	[mm]	500	600
Geländerhöhe railing height	[mm]	900	900
Spindeldurchmesser spindle diameter	[mm]	127	127
Stufenstärke tread strength	[mm]	35	35
Drehung pro Stufe twist per step	[°]	22	22
Drehung Podest Twist of podest	[°]	25	25
Geländerstabdurchmesser rail rod diameter	[mm]	22	22
Material material	Buche Beech		
Stufen steps	Buche keilgezinkt lackiert beech finger-joined, lacqered		
Mittelholm central spar	Stahl pulverbeschichtet schwarz powdercoated steel schwarz		
Geländerstab railing rod	Stahl pulverbeschichtet black powdercoated steel black		
sichtbare Kunststoffteile visible plastic parts	Schwarz Black		



	Durchmesser 120		
Stufen	11	12	13
RH von (mm)	2420	2420	2420
RH bis (mm)	2618	2856	3094
Grad	302,5	330	357,5

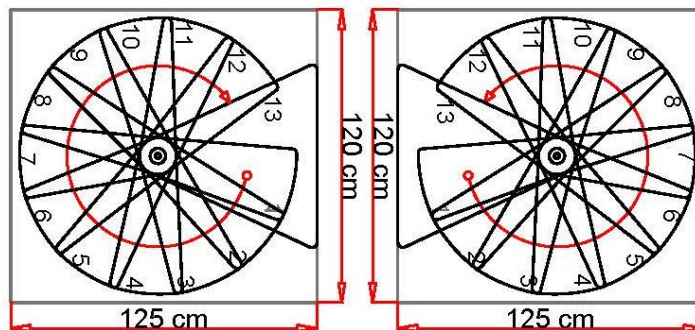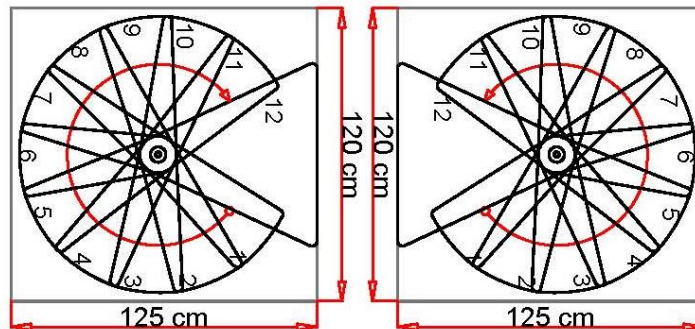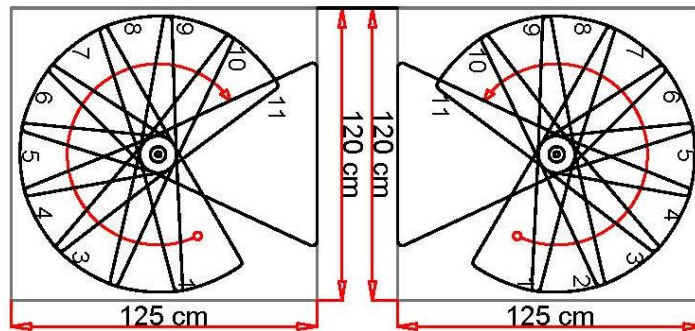

	Durchmesser 140		
Stufen	11	12	13
RH von (mm)	2420	2420	2420
RH bis (mm)	2618	2856	3094
Grad	244	266	288

