


Flex

gültig ab / valid from
25.04.2025

	Einheit measure	Flex 6	Flex 12	Flex 14
max. Geschoßhöhe max. floor height	mm	1600*	2800*	3400*
Minimale Deckenöffnung minimal opening size	mm	2000 x 800		
Auftrittstiefe tread depth	mm	210		
Steigung rise	mm	200-230		
freie Durchgangsbreite free passage width	mm	710		
Geländerhöhe railing height	mm	1050		
Stufenhöhe Tread height	mm	35		
Materialstärke Stufe material thickness step	mm	2		
Geländerstäbe balusters	mm	30 x 30		
Handlauf handrail	mm	35 x 35		
*Montagevarianten und genaue Höhen siehe nächste Seite *Assembling options and exact heights see next page				

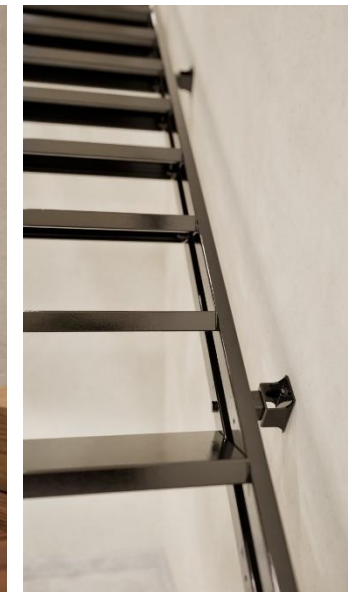

Anzahl der Stufen Number of steps	6, 12 oder 14 6, 12 or 14
Treppenwangen stringers	Stahl schwarz pulverbeschichtet steel black powder coated
Geländerstäbe balusters	Stahl schwarz pulverbeschichtet steel black powder coated
Handlauf handrail	Stahl schwarz pulverbeschichtet steel black powder coated
Stufen steps	Stahl schwarz pulverbeschichtet – optional mit Einlage in Eichen-Design steel black powder coated - optionally with inlay in oak design



Montagevarianten und Höhentabelle / Assembling options and storey heights

Version	Stufenanzahl number of steps	min. Höhe in mm min. height in mm	max. Höhe in mm max. height in mm
Flex 6	4	1000	1100
	5	1100	1300
	6	1300	1600
Flex 12	8	1600	1800
	9	1800	2000
	10	2000	2400
	12	2400	2800
Flex 14	13	2600	3000
	14	3000	3400