



Technisches Datenblatt / technical datasheet:




Berlin Buche

gültig / valid
von / from: 05.05.2020
bis / to:

	Einheit measure	Berlin 120	Berlin 140
Rohbaumaß rough opening size	[mm]	1.200 x 1.250	1.400 x 1.450
Außenradius outside radius	[mm]	600	700
Geschoßhöhe max. floor to floor height max.	[mm]	3.090	3.090
Auftrittstiefe tread depth	[mm]	180	172
Steigung rise	[mm]	220 - 238	220 - 238
freie Durchgangsbreite free passage width	[mm]	500	600
Geländerhöhe railing height	[mm]	900	900
Spindeldurchmesser spindle diameter	[mm]	127	127
Stufenstärke tread strength	[mm]	35	35
Drehung pro Stufe twist per step	[°]	26	22
Drehung Podest Twist of podest	[°]	33	33
Geländerstabdurchmesser railing rod diameter	[mm]	22	22
Material material	Buche beech		
Stufen steps	Buche keilgezinkt lackiert beech finger-joined, lacquered		
Mittelholm central spar	Stahl pulverbeschichtet schwarz / silber powdercoated steel black / silver		
Geländerstab railing rod	Stahl pulverbeschichtet schwarz / silber powdercoated steel black / silver		
sichtbare Kunststoffteile visible plastic parts	schwarz / silber black / silver		
Handlauf handrail	Kunststoff PVC		



	Durchmesser 120		
Stufen	11	12	13
RH von (mm)	2420	2420	2420
RH bis (mm)	2618	2856	3094
Grad	302,5	330	357,5

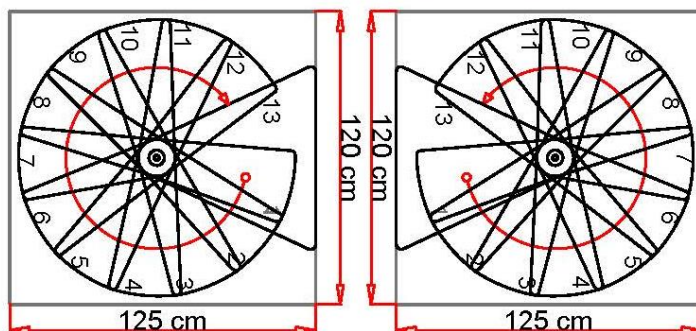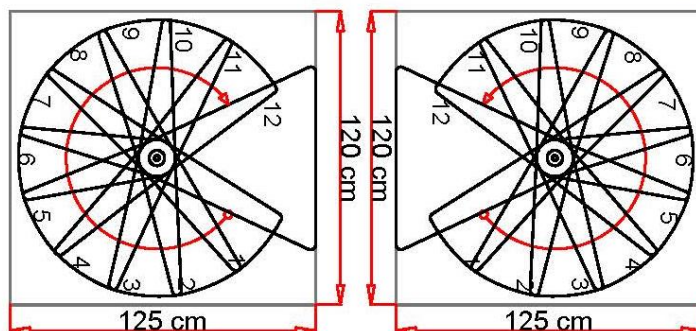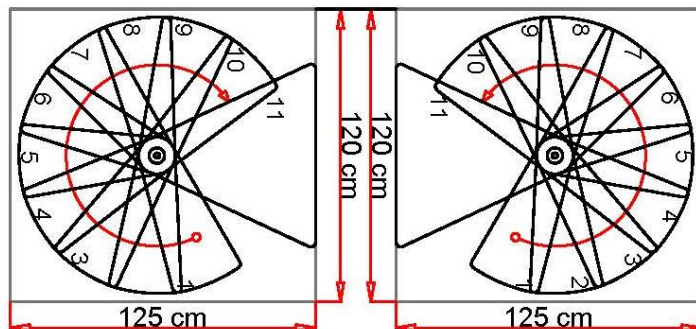

	Durchmesser 140		
Stufen	11	12	13
RH von (mm)	2420	2420	2420
RH bis (mm)	2618	2856	3094
Grad	244	266	288

